


V-3FP

ФЛАНЦЕВЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН С ПРОКЛАДКОЙ (3-х составной)

FLANGED BALL VALVE WITH MOUNTING PAD (3 - piece)

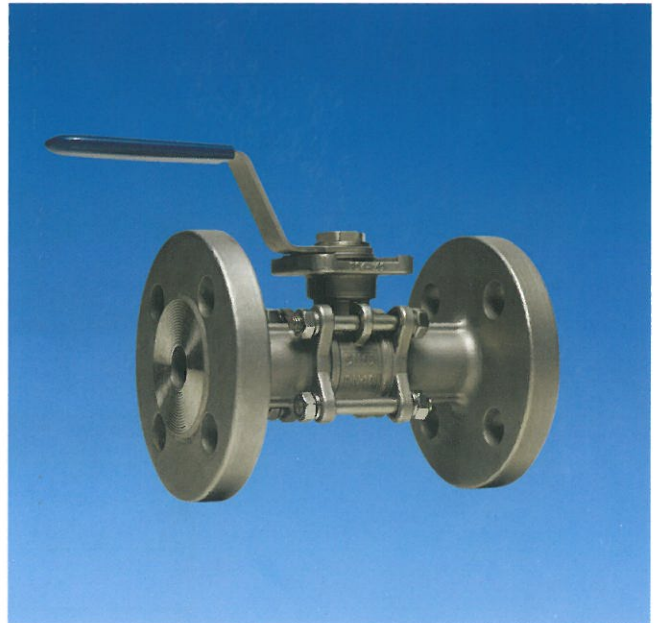

- * Герметичная регулируемая прокладка стержня
- * Полная герметичная конструкция корпуса
- * Автономный ремонт без демонтажа с линии
- * Испытан под водой при давлении 10 бар и в закрытом и открытом положениях при 100 psi

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- * Рабочее давление : Ру 40
- * Температура : от -50°C до +210°C
- * Соединение : ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ DIN 3201 F1
- * Диаметры фланцев : 150 (DIN) Ру 25 / 40
- * Полнопроходной диаметр : от 1/2" до 4"

ОПЦИИ:

- * Замочная блокировка
- * Adjustable steam packing
- * Blow - out - proof steam design
- * In - line repairable
- * 100 % test air under water at 100 psi, open and closed positions


SPECIFICATIONS:

- * Working pressure : PN 40
- * Temperature range : - 50 up to 210°C
- * Face to Face : DIN 3201 F1
- * Flanged dimensions : ISO (DIN) PN 25 / 40
- * Full bore: 1/2" - 4"

OPTIONS:

- * Padlocking device

ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА
PRESSURE - TEMPERATURE RATING

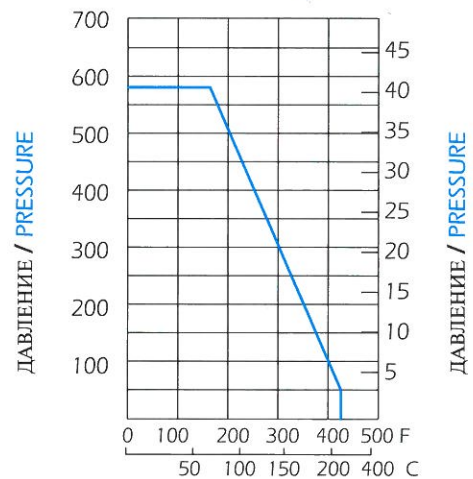

ТЕМПЕРАТУРА / TEMPERATURE

Сферы применения / Typical Applications


Применяется в пищевой и общехимической отраслях.
For food and general chemical service application.

Установка / Installation

Установка предусмотрена в любом положении.
Installation is in all positions.

V-3FP

ФЛАНЦЕВЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН С ПРОКЛАДКОЙ(3-х составной) FLANGED BALL VALVE WITH MOUNTING PAD (3 - piece)

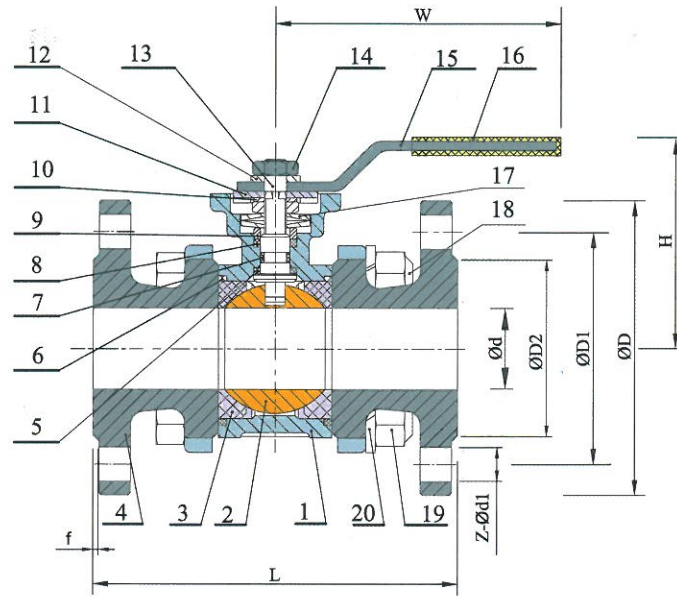

ДЕТАЛИ / SPARE PARTS

| No | Наименование / Part name | Материал / Material | КОЛ. / QTY |
|----|---|---|------------|
| 1 | Корпус / Body | CF8M (1.4408) | 1 |
| 2 | Шар / Ball | Нерж. сталь AISI 316 / St. steel AISI 316 | 1 |
| 3 | Седло шара / Ball seat | PTFE | 2 |
| 4 | Колпак / Cap | CF8M (1.4408) | 2 |
| 5 | Опорная шайба / Thrust washer | PTFE | 1 |
| 6 | Уплотнитель корпуса / Body gasket | PTFE | 2 |
| 7 | Уплотняющее кольцо / O-ring | Viton | 1 |
| 8 | Прокладка стержня / Stem packing | PTFE | 1 |
| 9 | Сальник / Glund | Нерж. сталь AISI 316 / St. steel AISI 316 | 1 |
| 10 | Ушко шайбы / Tab washer | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 1 |
| 11 | Заглушка / Stopper | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 1 |
| 12 | Шайба пружины / Spring washer | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 1 |
| 13 | Стержень / Stem | Нерж. сталь AISI 316 / St. steel AISI 316 | 1 |
| 14 | Гайка / Nut | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 2 |
| 15 | Рукоятка / Handle | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 1 |
| 16 | Покрытие рукоятки / Handle cover | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 1 |
| 17 | Сальниковый подшипник / Belleville washer | Нерж. сталь AISI 301 / St. steel AISI 301 | 2 |
| 18 | Шайба / Bolt | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 4 (6) |
| 19 | Гайка / Nut | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 8 (12) |
| 20 | Шайба пружины / Spring washer | Нерж. сталь AISI 304 / St. steel AISI 304 | 8 (12) |

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

| SIZE | d | D | L | H | W | D1 | D2 | f | Z - ØZ1 | ISO 5211 | N.m | Kgs |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------|------------|-----|------|
| DN 15 | 15 | 95 | 130 | 84 | 146 | 65 | 45 | 2 | 4 - Ø14 | F04 | 5 | 2.30 |
| DN 20 | 20 | 105 | 150 | 87 | 146 | 75 | 58 | 2 | 4 - Ø14 | F04 / F05 | 8 | 3.15 |
| DN 25 | 25 | 115 | 160 | 93 | 153 | 85 | 68 | 2 | 4 - Ø14 | F04 / F05 | 10 | 4.15 |
| DN 32 | 32 | 140 | 180 | 99 | 153 | 100 | 78 | 2 | 4 - Ø18 | F05 / F07 | 14 | 5.30 |
| DN 40 | 40 | 150 | 200 | 114 | 217 | 110 | 88 | 3 | 4 - Ø18 | F05 / F07 | 18 | 6.50 |
| DN 50 | 50 | 165 | 230 | 122 | 217 | 125 | 102 | 3 | 4 - Ø18 | F05 / F07 | 25 | 10.1 |
| DN 65 | 65 | 185 | 290 | 150 | 251 | 145 | 122 | 3 | 8 - Ø18 | F07 / F010 | 48 | 15.8 |
| DN 80 | 80 | 200 | 310 | 161 | 251 | 160 | 138 | 3 | 8 - Ø18 | F07 / F010 | 75 | 20.2 |
| DN 100 | 100 | 235 | 350 | 180 | 291 | 190 | 162 | 3 | 8 - Ø22 | F07 / F010 | 110 | 33.5 |

AYVAZ HACI AYVAZ ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.ayvaz.com

Atatürk Sanayi Bölgesi, İstasyon Mah. Mustafa İnan Cad. No: 36
34860 Hadımköy - İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel : 90(212) 771 01 45 (pbx)

Fax : 90(212) 771 37 34 - 90(212) 771 25 60, e-mail : info@ayvaz.com.tr

DISTRIBUTOR