


ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ


SK-55 со встроенным смотровым стеклом

□ Конструкция

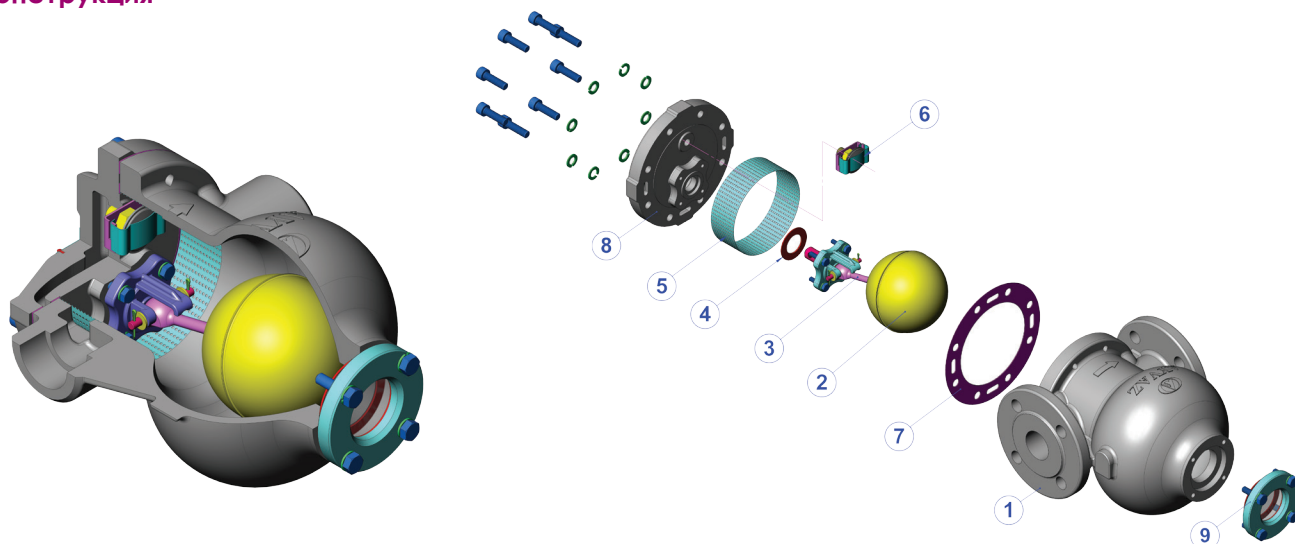

Список деталей		
No	Наименование	Материал исполнения
1	Корпус	Ковкий чугун GG-25
2	Поплавок	Нерж. сталь AISI 304
3	Рычаг поплавка	Нерж. сталь AISI 316
4	Уплотнение клапана	Нерж. сталь AISI 304
5	Фильтр	Нерж. сталь AISI 304
6	Термостатический воздушник	Нерж. сталь AISI 304
7	Уплотнение крышки	Графит
8	Крышка	Чугун GGG 66.25
9	Смотровое стекло	Закаленное стекло

⊙ Габаритные размеры

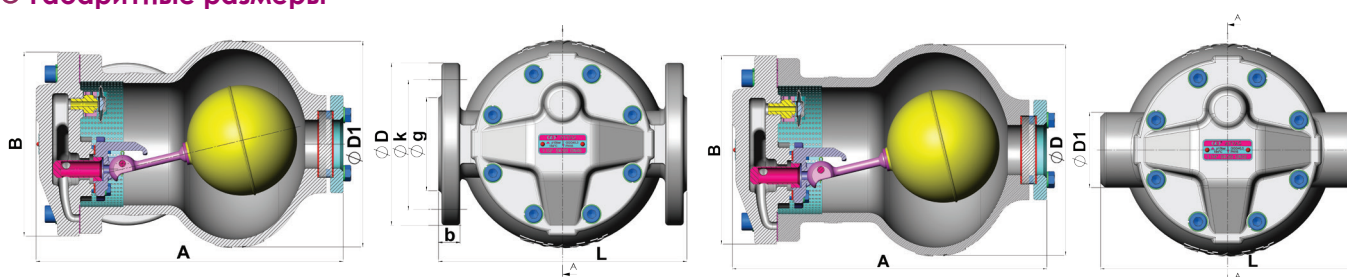

Габаритные размеры																	
Размер	Код	Фланцевое присоединение									Размер	Код	Резьбовое присоединение				
		D (mm)	Øk (mm)	Øg (mm)	b (mm)	Hole Size	A (mm)	B (mm)	ØD1 (mm)	L (mm)			A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	ØD1 (mm)	L (mm)
Ду 32	703200202031	140	100	78	20	Ø18x4	284.5	170	190	230	1 1/4"	703200201081	284.5	170	190	68	230
Ду 40	703200202034	150	110	86	20	Ø18x4	284.5	170	190	230	1 1/2"	703200201084	284.5	170	190	68	230
Ду 50	703200202037	165	125	102	20	Ø18x4	296.5	176	230	230	2"	703200201087	284.5	170	230	80	230

Все размеры даны в миллиметрах.

Право на технические изменения и отклонения в результате производственного процесса принадлежит AYVAZ.